




# THE RIGID

# THE RIGID

Met The Rigid tovert u snel elke ruimte om tot een ware beleving. Het plaatsen van een vloer is nog nooit zo eenvoudig geweest. U kunt uw vloer direct installeren over een bestaande vloer of een vloer met kleine oneffenheden. Door het unieke Uniclick systeem is lijm niet meer nodig.

Door de duurzame en waterbestendige eigenschappen van deze veelzijdige vloer is hij geschikt voor elke leefruimte.

- ✔ **Unilin clicksysteem**
- ✔ **V-groef (4-V)**
- ✔ **XL planken** (152,4 x 22,5 cm)
- ✔ **1 mm geïntegreerde ondervloer**
- ✔ **Natuurgetrouwe structuur (EIR)**
- ✔ **Matte toplaag 0,55mm**

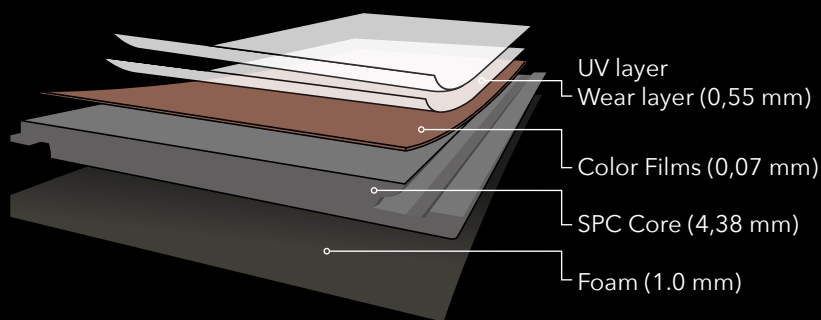



**100% waterproof**



**Eenvoudig en direct te installeren**  
(geen acclimatisatie nodig)



**Plaatsing over bestaande vloeren**



**Geschikt voor vloerverwarming**



**Hoge druk-, kras- en  
vlekbestendigheid**



**Geluidsdempend**



**100% weekmakervrij**



**Bestand tegen direct zonlicht  
en temperatuurwisselingen**



**Uiterst stabiel**



**Doorleggen zonder  
dilatatievoeg tot 400 m<sup>2</sup>**



**Huisdierbestendig**



**100% recyclebaar**

**25  
jaar**

**25 jaar garantie**



## Productgegevens

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Maat                          | 225 x 1524 x 2,5mm  |
| Pakinhoud                     | 2,4m <sup>2</sup> / 7 st  |
| Dikte                         | 6mm   |
| Toplaag                       | 0,55mm  |
| Systeem                       | Uniclic   |
| V-groef                       | 4-V   |
| Natuurgetrouwe Structuur      | EIR   |
| CE                            | EN14041   |
| Garantie residentieel gebruik | 25 jaar   |
| Garantie commercieel gebruik  | 10 jaar   |
| Toepassingsgebieden           | <br><br> |

|   |                                  | TESTMETHODE                                 | TESTRESULTAAT  |
|---|----------------------------------|---|--|
|    | Brandeigenschappen               | EN 13501-1:2007/ EN ISO 92391:2010 /A1:2009 | Bfl-s1   |
|   | Dimensionele stabiliteit         | ISO 23999:2008                              | <0,25%   |
|  | Lichtechtheid                    | ISO 105-B02:2013                            | 7-8  |
|  | Rolstoeltest                     | ISO 4918:2016                               | Geschikt, >25000 rotaties: geen delaminatie, geen vervormingen |
|  | Slipweerstand / Antislip         | E13893:2002                                 | 0.37 m $\mu$ (R9)  |
|  | Vloerverwarming/ Warmteweerstand | EN12667:2001 /ISO 8302:1991                 | 0,037m <sup>2</sup> K/W  |
|  | Weerstand tegen indrukken        | EN 651:2011                                 | Geschikt 0,2mm   |
|  | Geluidsisolatie                  | EN ISO 10140-1                              | $\Delta$ Lw 20dB / $\Delta$ Llin 9dB                           |
|  | Formaldehyde uitstoot            | EN14041                                     | E1   |



SCS certified



**BELAKOS**  
FLOORING

[www.belakosflooring.com](http://www.belakosflooring.com)